

WEISER®

SMARTCODE™

SERRURES ÉLECTRONIQUES À PAD TACTILE



Voici le pêne dormant électronique à pavé tactile SmartCode^{MC} nouvellement redessiné, avec rétroaction tactile du pavé tactile et éclairage DEL lumineux permettant un accès facile au code. Ce nouveau pêne dormant d'entrée sans clé est plus rapide et plus silencieux que les modèles précédents, tout en vous permettant d'entrer chez vous à l'aide d'un code personnel - le pêne dormant motorisé se verrouille par une simple touche.

Le design, aussi bien classique que contemporain, s'adapte à tous les décors.

Caractéristiques

- Le pavé tactile réactif est élégant et doté d'un grand voyant lumineux qui indique l'état de la serrure
- Nouveau pêne dormant motorisé rapide et silencieux
- Verrouillage automatique après 30 secondes ou possibilité de programmer une durée de verrouillage automatique personnalisée

Codes d'utilisateur


- Jusqu'à 50 codes d'accès utilisateur pour la famille et les invités
- Code de programmation en option pour une meilleure gestion des codes d'accès




Caractéristiques

Pile	Fonctionne avec 4 piles alcalines AA 6V d'une durée de vie d'environ 1 an
Fonction	Pêne dormant à cylindre simple
Préparation de porte	1 ½ po (38mm) or 2 ½ po (54mm) de diamètre pour le perçage transversal et 1 po de diamètre pour le trou de bord
Écartement	Réglable 2 ⅜ po (60mm) ou 2 ¾ po (70mm)
Épaisseur de porte	1 ⅜ po (35mm) to 1 ¾ po (44mm) standard. Pièce de service pour porte épaisse disponible pour les portes de 2-1/4 po (57mm) d'épaisseur
Têtières	Plaque frontale à coin carré de 1 po (25 mm) x 2 ¼ po (57 mm) avec collier encastrable standard
Strikes	Gâche 4 trous à coin carré de 2 ¾ po (70mm) x 1 ½ po (29mm)
Pêne	Pêne en acier de 1 po (25 mm) avec goupille de sécurité anti-sciage
Orientation de porte	Réversible
Cylindre	SmartKey Security ^{MC}
Intervalle de température	Extérieur : -40°F à 150°F (-40°C à 66°C) Intérieur : 32°F à 130°F (0°C à 54°C)
Humidité	Extérieur : Condensation à 100 % Intérieur : 30 % à 95 % sans condensation
Codes	Jusqu'à 50 codes d'utilisateur et 10 codes d'utilisateur à usage unique

Dimensions

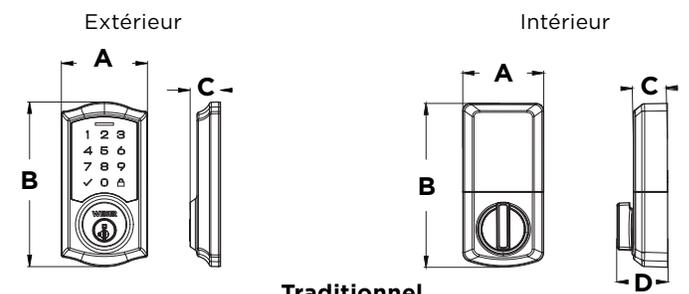

Conception	A	B	C	D
Intérieur	2 13/16 po (71 mm)	5 3/8 po (137 mm)	1 po (25 mm)	---
Extérieur	2 3/4 po (70 mm)	5 1/2 po (140 mm)	1 1/8 po (29 mm)	1 11/16 po (43 mm)

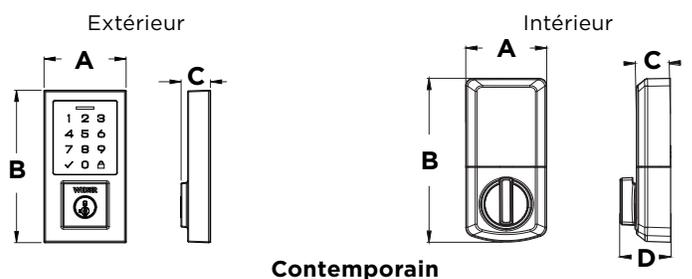

Conception	A	B	C	D
Intérieur	2 3/4 po (70 mm)	5 3/16 po (132 mm)	1 po (25 mm)	---
Extérieur	2 3/4 po (70 mm)	5 1/2 po (140 mm)	1 1/8 po (29 mm)	1 11/16 po (43 mm)

Installation facile

- Remplacez les éléments de porte existants à l'aide d'un tournevis cruciforme
- Aucun câblage n'est nécessaire et convient à toutes les portes standard
- Téléchargez l'application gratuite **BILT** avec des instructions en 3D pour une installation rapide et facile
- Fonctionne avec 4 piles AA qui durent environ 1 an

Sécurité novatrice

- Homologué BHMA Classe 2
- 20 minutes de cote de résistance au feu - Homologué UL
- Avec SmartKey Security^{MC}

Finis



9GED92700-001
Nickel Satin 15
TRL 15



9GED92700-002
Noir Mat 514
TRL 15



9GED92700-003
Nickel Satin 15
CNT 15



9GED92700-004
Noir Mat 514
CNT 514

