

WEISER®

SMARTCODE™

PÊNE DORMANT ÉLECTRONIQUE À CLAVIER

MICROBAN®
TECHNOLOGIE ANTI-MICROBIENNE

SMARTKEY
SÉCURITÉ.



Voici le pêne dormant électronique à clavier SmartCode^{MC} nouvellement redessiné. Ce nouveau pêne dormant d'entrée sans clé est plus rapide et plus silencieux que les modèles précédents, tout en vous permettant d'entrer chez vous à l'aide d'un code personnel - le pêne dormant motorisé se verrouille par une simple touche.

Le clavier SmartCode^{MC} est la première serrure électronique de Weiser à être dotée de la technologie antimicrobienne Microban®, tant sur le fini que sur le clavier, assurant ainsi votre protection en tout temps. Le design, aussi bien classique que contemporain, s'adapte à tous les décors.

Caractéristiques

- Nouveau design du clavier à 10 touches
- Protégé par la technologie antimicrobienne Microban®, intégrée au clavier et au fini sur certains finis*
- Nouveau pêne dormant motorisé rapide et silencieux

*Non disponible sur le fini Chrome Satin

Codes d'utilisateur


- Jusqu'à 50 codes d'accès utilisateur pour la famille et les invités
- Code de programmation en option pour une meilleure gestion des codes d'accès



Caractéristiques


Pile	Fonctionne avec 4 piles alcalines AA 6V d'une durée de vie d'environ 1 an
Fonction	Pêne dormant à cylindre simple
Préparation de porte	1 ½ po (38mm) or 2 ½ po (54mm) de diamètre pour le perçage transversal et 1 po de diamètre pour le trou de bord
Écartement	Réglable 2 ¾ po (60mm) ou 2 ¾ po (70mm)
Épaisseur de porte	1 ¾ po (35mm) to 1 ¾ po (44mm) standard. Pièce de service pour porte épaisse disponible pour les portes de 2-1/4 po (57mm) d'épaisseur
Têtières	Plaque frontale à coin carré de 1 po (25 mm) x 2 ¼ po (57 mm) avec collier encastrable standard
Strikes	Gâche 4 trous à coin carré de 2 ¾ po (70mm) x 1 ½ po (29mm)
Pêne	Pêne en acier de 1 po (25 mm) avec goupille de sécurité anti-sciage
Orientation de porte	Réversible
Cylindre	SmartKey Security ^{MC}
Intervalle de température	Extérieur : -40°F à 150°F (-40°C à 66°C) Intérieur : 32°F à 130°F (0°C à 54°C)
Humidité	Extérieur : Condensation à 100 % Intérieur : 30 % à 95 % sans condensation
Codes	Jusqu'à 50 codes d'utilisateur et 10 codes d'utilisateur à usage unique

Dimensions

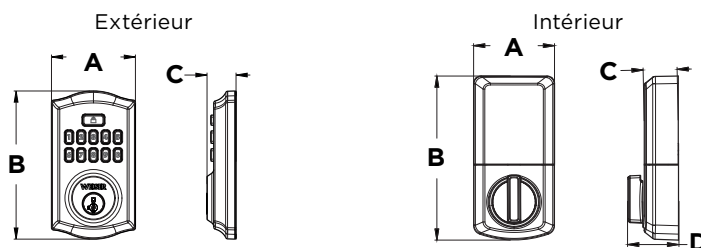

Traditionnel

Conception	A	B	C	D
Intérieur	2 ¾ po (69 mm)	5 ½ po (140 mm)	1 ½ po (29 mm)	1 11/16 po (43.2 mm)
Extérieur	2 13/16 po (71.7 mm)	5 po (127 mm)	1 po (25 mm)	---

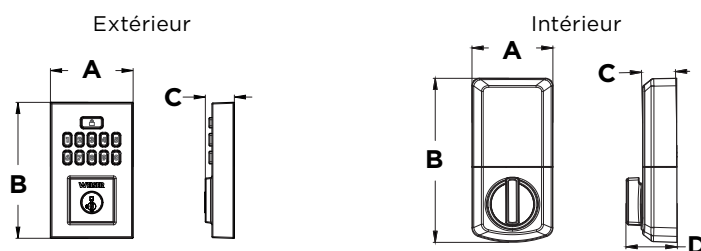

Contemporain

Conception	A	B	C	D
Intérieur	2 ¾ po (69 mm)	5 ½ po (140 mm)	1 ½ po (29 mm)	1 11/16 po (43.2 mm)
Extérieur	2 ¾ po (71 mm)	4 9/16 po (116 mm)	1 po (25 mm)	---

Installation facile

- Remplacez les éléments de porte existants à l'aide d'un tournevis cruciforme
- Aucun câblage n'est nécessaire et convient à toutes les portes standard
- Téléchargez l'application gratuite **BILT** avec des instructions en 3D pour une installation rapide et facile
- Fonctionne avec 4 piles AA qui durent environ 1 an

Sécurité novatrice

- Homologué BHMA Classe 2
- 20 minutes de cote de résistance au feu - Homologué UL
- Avec SmartKey Security^{MC}

Finis



9GED92600-001
Nickel Satin 15
TRL 15



9GED92600-002
Noir Mat 514
TRL 514



9GED92600-003
Nickel Satin 15
CNT 15



9GED92600-004
Noir Mat 514
CNT 514



9GED92600-005
Chrome Satin 26D
CNT 26D

