

AMADOR

Spécifications des boîtes de carton



NICKEL SATIN



CHROME SATIN



NOIR MAT



Ces finis sont disponibles avec le revêtement antimicrobien Microban : 15 et 514




AMD		 20 min.	Nickel Satin	Chrome Satin	Noir Mat
Emballage extérieur	GAC9771 AMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emballage extérieur	GAC9771 AMD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CARACTÉRISTIQUES



20 min.

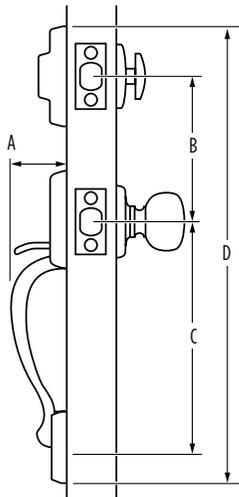

Préparation de porte	Pêne dormant : Perçage transversal 2 1/8 po ou 1 1/2 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po. Poignée : Perçage transversal 2 1/8 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po
Écartement	Pêne dormant : Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po Poignée : Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po
Épaisseur de porte	Portes standard 1 3/4 po. Portes en option 2 1/4 po Non conçu pour être utilisé sur des portes de 1 3/8 po
Cylindre	SmartKey, KW 5 broches ou WS 5 broches
Têtières	1 po x 2 1/4 po Spécifiez coin rond, coin carré ou coin encastré
Gâches	Pêne dormant : Perçage transversal 1 1/8 po x 2 3/4 po Spécifiez coin rond ou coin carré Poignée : 2 1/4 po plein rebord Spécifiez coin rond ou coin carré D'autres options, dont la gâche UL à 2 trous, sont disponibles : Gâche UL à 2 trous 1 po x 2 1/4 po
Pêne	Pêne dormant : 1 po Poignée : Course de 1/2 po
Orientation de porte	Réversible pour les portes main droite et main gauche
ANSI/BHMA	A156.5 Grade 3 (pour pêne dormant)
ADA	S.O.
UL	*Répond à 20 minutes avec l'utilisation de Carré, Rayon ou Encastré
ASTM	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau

Dimensions	A	B	C	D
Amador	2 3/2 po	5 1/2 po	9 1/2 po	17 15/2 po

GARANTIE :

Les produits Weiser^{MC} bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site weiserlock.com/en/warranty.