# WEISER.

### **ELEMENTS PAR WEISER CLAVIER**

Spécifications







NICKEL SATIN



NOIR MAT






GED9240		Nickel Satin	Noir Mat
Cylindre simple	GED9240 CNT		
Cylindre simple	GED9240 TRL		

## **WEISER**

### **SPÉCIFICATIONS**

Pile	6V, 4 piles alcalines AA, autonomie de 12 mois (piles non incluses)			
Fonction	Pêne dormant à cylindre simple			
Préparation de porte	1 1/2 po ou 2 1/8 po de diamètre pour le perçage transversal et 1 po de diamètre pour le trou de bord			
Écartement	Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po			
Épaisseur de porte	1 3/8 à 1 3/4 po standard. Pièce de rechange pour porte ayant jusqu'à 2 1/4 po d'épaisseur			
Têtières	Têtière à coin rond de 1 po x 2 1/4 po avec collier encastrable standard			
Strikes	Coin rond 2 3/4 po x 1 1/8 po, gâche à 2 trous			
Pêne	Pêne en acier, course de 1 po			
Orientation de porte	Réversible			
Cylindre	Cylindre KW1 P&T			
Écart de température	Extérieur : -40 °F à 150 °F (-40 °C à 66 °C) Intérieur : 32 °F à 130 °F (0 °C à 54 °C)			
Humidité	Extérieur : 100 % avec condensation Intérieur : 30 % à 95 % sans condensation			
Codes	Jusqu'à 12 codes d'utilisateur et 2 codes d'utilisateur à usage unique avec le code de programmation optionnel			

Dimensions	Α	В	С	D
GED9240 Intérieur Contemporain	2 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> po	5 ½ po	1 ½ po	1 11/16 po
GED9240 Extérieur Contemporain	2 <sup>25</sup> / <sub>32</sub> po	4 <sup>7</sup> / <sub>32</sub> po	1 ½ po	
GED9240 Intérieur Traditionnel	2 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> po	5 ½ po	1 ⅓₂ po	1 11/16 po
GED9240 Extérieur Traditionel	2 <sup>11</sup> / <sub>16</sub> po	4 <sup>7</sup> / <sub>16</sub> po	1 ½2 po	

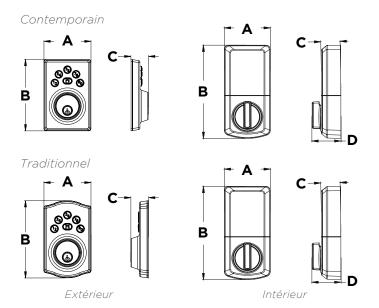

#### **GARANTIE:**

Les produits électroniques Weiser<sup>MC</sup> offrent une « garantie à vie sur la mécanique et la finition » et une garantie électronique limitée d'un an qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ca.weiserlock.com/fr/warranty/.