

ELEMENTS PÊNE DORMANT CONTEMPORAIN ROSE CARRÉE - GDC9471

Spécifications des boîtes de carton



NICKEL SATIN



CHROME SATIN



CHROME LUISANT



NOIR MAT



Ces finis sont disponibles avec le revêtement antimicrobien Microban : 15 et 514




| GDC9471 | |  20 min. | Nickel Satin | Chrome Lustrant | Chrome Satin | Noir Mat |
|-----------------|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Cylindre simple | GDC9471 SQT | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-----------------------------|--|
| Préparation de porte | Perçage transversal 2 1/8 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po |
| Écartement | Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po |
| Épaisseur de porte | Portes standard 1 3/8 po - 1 3/4 po. Portes en option 2 1/4 po |
| Cylindre | SmartKey, KW 5 broches ou WS 5 broches |
| Têtières | 1 po x 2 1/4 po Spécifiez coin rond, coin carré ou coin encastré |
| Gâches | 1 1/8 po x 2 3/4 po Spécifiez coin rond ou coin carré |
| Pêne | Course de 1 po. Métal. |
| Orientation de porte | Réversible pour les portes main droite et main gauche |
| ANSI/BHMA | A156.5 Classe 2 |
| ADA | La pièce tournante intérieure est conforme aux exigences ADA 4.13.9 |
| UL | *Répond à une cote de résistance au feu de 3 heures pour toutes les fonctions UL lorsque des loquets frontaux sont utilisés. |
| ASTM | Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau |



20 min.

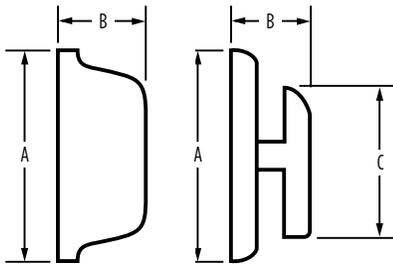

| Dimensions | A | B | C |
|------------|----------|----------|----------|
| GDC9471 | 2 1/2 po | 1 1/4 po | 1 3/4 po |

GARANTIE :

Les produits Weiser^{MC} bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ca.weiserlock.com/fr/warranty/.