

## TRISTAN ROSE RONDE

Spécifications des boîtes de carton



NICKEL SATIN



CHROME LUISANT



CHROME SATIN



Ces finis sont disponibles avec le revêtement antimicrobien Microban : 15

### FONCTIONS DISPONIBLES :



Passage



Intimité



Entrée



Inactif


TSL		 20 min.	Nickel Satin	Chrome Lustrant	Chrome Satin
Passage	GLC101 TSL RDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Intimité	GLC331 TSL RDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entrée	GLC535 TSL RDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inactif	GLC12 TSL RDT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



20 min.

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Préparation de porte</b>	Perçage transversal 2 1/8 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po
<b>Écartement</b>	Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po
<b>Épaisseur de porte</b>	SMT 1 3/8 po - 1 3/4 po KW P&T 1 3/4 po
<b>Cylindre</b>	SmartKey ou KW 5 broches
<b>Têtières</b>	1 po x 2 1/4 po Spécifiez coin rond, coin carré ou coin encastré
<b>Gâches</b>	1-1/8 po ou 2-3/4 po Spécifiez coin rond ou coin carré
<b>Pêne</b>	Course de 1 po
<b>Orientation de porte</b>	Réversible pour les portes main droite et main gauche
<b>ANSI/BHMA</b>	A156.5 Classe 3
<b>ADA</b>	La pièce tournante intérieure est conforme aux exigences ADA 4.13.9
<b>UL</b>	*Répond à une cote de résistance au feu de 3 heures pour toutes les fonctions UL lorsque des loquets frontaux sont utilisés. Répond à 20 minutes avec l'utilisation de Carré, Rayon ou Encastré
<b>ASTM</b>	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau

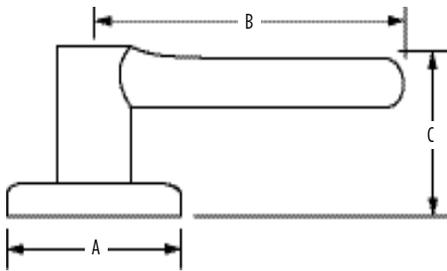

Dimensions	A	B	C	C (à clé)
Tristan (Rose Ronde)	2 5/8 po	4 7/16 po	1 7/8 po	2 7/16 po

## GARANTIE :

Les produits Weiser<sup>MC</sup> bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [weiserlock.com/en/warranty](http://weiserlock.com/en/warranty).