

## BRENTWOOD

Spécifications des boîtes de carton




NICKEL SATIN



Ces finis sont disponibles avec le revêtement antimicrobien Microban : 15




	BDH	 20 min.	Nickel Satin
Emballage extérieur	GAC9771 BDH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emballage extérieur	GAC9771 BDH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## CARACTÉRISTIQUES



20 min.

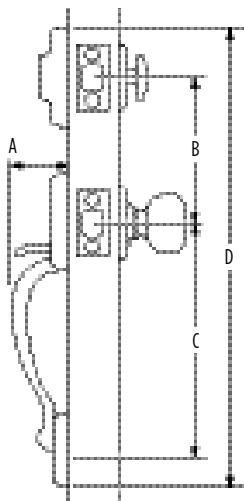

<b>Préparation de porte</b>	Pêne dormant : Perçage transversal 2 1/8 po ou 1 1/2 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po. Poignée : Perçage transversal 2 1/8 po Perçage de bord 1 po Face du loquet 1 po x 2 1/4 po
<b>Écartement</b>	Pêne dormant : Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po Poignée : Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po
<b>Épaisseur de porte</b>	Portes standard 1 3/4 po. Portes en option 2 1/4 po Non conçu pour être utilisé sur des portes de 1 3/8 po
<b>Cylindre</b>	SmartKey, KW 5 broches ou WS 5 broches
<b>Têtières</b>	1 po x 2 1/4 po Spécifiez coin rond, coin carré ou coin encastré
<b>Gâches</b>	Pêne dormant : Perçage transversal 1 1/8 po x 2 3/4 po Spécifiez coin rond ou coin carré Poignée : 2 1/4 po plein rebord Spécifiez coin rond ou coin carré D'autres options, dont la gâche UL à 2 trous, sont disponibles : Gâche UL à 2 trous 1 po x 2 1/4 po
<b>Pêne</b>	Pêne dormant : 1 po Poignée : Course de 1/2 po
<b>Orientation de porte</b>	Réversible pour les portes main droite et main gauche
<b>ANSI/BHMA</b>	A156.5 Grade 3 (pour pêne dormant)
<b>ADA</b>	S.O.
<b>UL</b>	*Répond à 20 minutes avec l'utilisation de Carré, Rayon ou Encastré
<b>ASTM</b>	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau

Dimensions	A	B	C	D
Brentwood	2 1/2 po	5 1/2 po	8 13/16 po	18 1/8 po

## GARANTIE :

Les produits Weiser<sup>MC</sup> bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [weiserlock.com/en/warranty](http://weiserlock.com/en/warranty).