

TAVARIS HANDLESET

Spécifications des boîtes de carton



NICKEL SATIN



CHROME SATIN



CHROME LUISANT



NOIR MAT



Ces finis sont disponibles avec le revêtement antimicrobien Microban : 15 et 514




TVH		 20 min.	Nickel Satin	Chrome Lustrant	Chrome Satin	Noir Mat
Emballage extérieur	GA9771 TVH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Emballage extérieur	GA71 TVH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CARACTÉRISTIQUES



20 min.

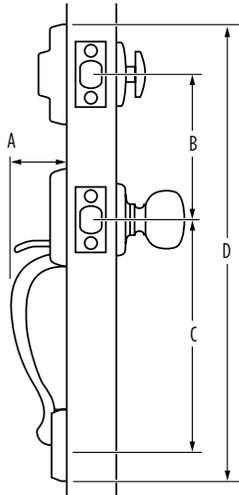

Préparation de porte	Pênes dormants : Perçage transversal 2-1/8 po ou 1-1/2 po. Perçage du bord de porte 1 po Têtière 1 po x 2-1/4 po Poignée : Perçage transversal 2-1/8 po ou 1 po Perçage du bord de porte 1 po Têtière 1 po x 2-1/4 po
Écartement	Pêne dormant : Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po Poignée : Réglable à 2 3/8 po ou 2 3/4 po
Épaisseur de porte	Portes standard 1 3/4 po. Portes en option 2 1/4 po Non conçu pour être utilisé sur des portes de 1 3/8 po
Cylindre	SmartKey standard, voir produit spécifique pour plus de disponibilité WS et KW
Têtières	1 po x 2-1/4 po. Coin rond, coin carré et encastré disponibles en boîte
Gâches	Pêne dormant : 1-7/8 po x 2-3/4 po Rayon rond ou carré standard dans la boîte Poignée : 2-1/4 po plein rebord. Rayon rond ou carré standard dans la boîte Disponibilité d'autres options
Pêne	Pêne dormant : 1 po, en acier. Poignée : Saillie de 1/2 po. Plaqué nickel
Orientation de porte	Réversible pour les portes main droite et main gauche
ANSI/BHMA	A156.5 Classe 1 (pour pêne dormant)
ADA	S.O.
UL	Se conforme à la cote de 20 minutes avec utilisation de têtière carrée, ronde ou encastrable
ASTM	Tous les produits Weiser sont conformes à la norme ASTM E 331 relative aux essais de pénétration de l'eau

Dimensions	A	B	C	D
Tavaris	2 17/32 po	5 1/2 po	9 11/16 po	18 po

GARANTIE :

Les produits Weiser^{MC} bénéficient d'une « garantie mécanique à vie » qui couvre tous les défauts de matériaux et de fabrication. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site ca.weiserlock.com/fr/warranty/.